GazDetect
Votre sécurité au quotidien.

Rendez-vous sur nos sites web :
www.gazdetect.com
Achats en ligne : **www.accessoiresgaz.com**

JB10 & JB11

Boîtes de jonctions ATEX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Certification ATEX : Ex II 2 G - EExe II T4

Zones d'utilisation : Zones 1 et 2 pour risques gaz

Étanchéité : IP66 & IP67

Entrées de câble : borniers

T° de certification :
- De -20°C à +55°C.
- De -55°C à +55°C (bornier MK6/6)

Options :
- Terre traversante
- Plaque de continuité de terre
- Marquage personnalisé
- Peinture époxy
- LED
- Entrée de câble en fond de boîtier

Boite de jonction JB10

Entrées de câble / Borniers :
- 8 entrées M20 maxi (2 par côté), autres nous consulter.
- Max 12 bornes de 2,5mm² + 1 borne de terre, sur rail DIN

Poids et dimensions :
1,1 Kg
130 x 110 x 88,5 mm

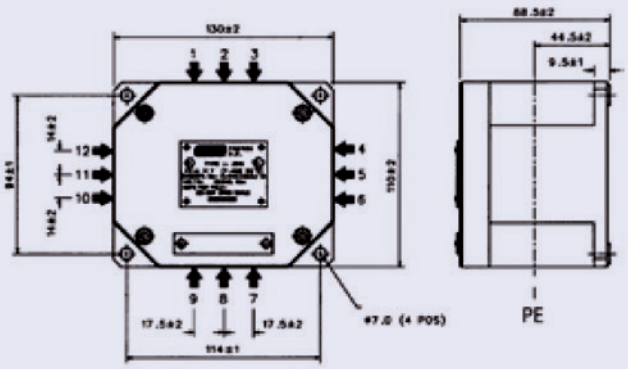

Boite de jonction JB11

Entrées de câble / Borniers :
- 8 entrées M20 ou M25 maxi (2 par côté), autres nous consulter.
- Max 18 bornes de 2,5mm² + 1 borne de terre, sur rail DIN

Poids et dimensions :
1,8 Kg
150 x 150 x 95,5 mm

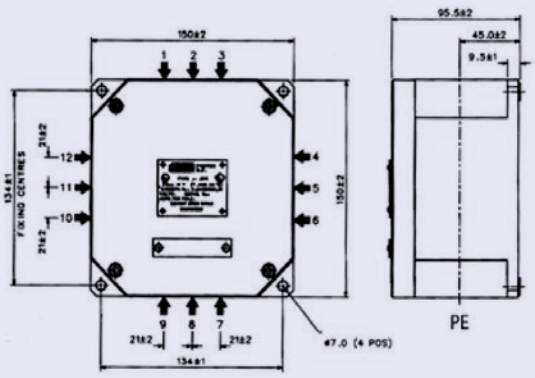

Document non contractuel. © Toute reproduction totale ou partielle par quelque procédé que ce soit est strictement interdite sans l'accord de GazDetect.

Tél. +33 (0)1 64 09 35 16 • Fax +33 (0)1 60 66 15 87 • contact@gazdetect.com
GazDetect : ZAE • 3, rue des Fossés • 77240 VERT SAINT DENIS (France)